

見守りSENSE α (フロアタイプ) パラマウントベッド


使用者のベッドからの離床または特定の場所（居室の入口、トイレ、玄関など）への移動を検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3221	00170-000908	フロアシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×1
NN-3231	00170-000909	フロアシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用フロアシート	991157	00170-000907
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ：全幅100×全長50×全高0.6cm
- (送信機)電源：単4電池・電源ケーブル(5V/1A)
- (受信機)電源：充電電池(ニッケル水素電池)・電源ケーブル(5V/1A)
- 最大使用者体重：138kg

到達距離：約100m(見通し)

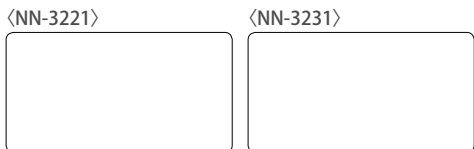

POINT 1

コードレスで安心です

コードに足や身体が引っかかるといけないので、介護者様も安心です。

POINT 3

音色は10種類

報知のアラーム音は10種類からお選びいただけます。振動(バイブレーション)で通知することも可能です。

POINT 2

表示が分かりやすい

受信機の液晶画面は表示がシンプルでわかりやすいので、情報の識別もご利用者情報の登録も簡単です。多人数を登録する場合は、パソコン入力が可能です。

POINT 4

自宅でも、施設でも

受信機には最大80件を登録できます。また、送信機を中継モードとして追加することでさらに受信エリアを拡大できます。

見守りSENSE α (ベッドタイプ) パラマウントベッド


ベッド上での使用者の起きあがりを検知します

型式	TAISコード	セット内容
NN-3121	00170-000905	ベッドシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×1
NN-3131	00170-000906	ベッドシート×1+受信機×1+送信機(中継機)×2

	商品コード	TAISコード
見守りSENSE α用ベッドシート	991156	00170-000904
見守りSENSE α用受信機	991158	00170-000910
見守りSENSE α用送信機(中継機)	991159	00170-000911

- サイズ：全幅78×全長28×全高0.8cm
- (送信機)電源：単4電池・電源ケーブル(5V/1A)
- (受信機)電源：充電電池(ニッケル水素電池)・電源ケーブル(5V/1A)
- 最大使用者体重：138kg

到達距離：約100m(見通し)

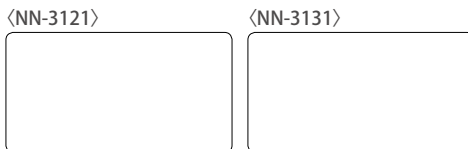

POINT 5

操作や設定が簡単

コンパクトな受信機は見やすい液晶表示と大型ボタンで、操作が簡単です。送信機も切替が簡単なほか、テストモード搭載で受信エリアの確認も容易です。

●受信機



コンパクトな本体に見やすい液晶表示
大型ボタンで簡単操作

●送信機(中継機)



テストモード搭載による
受信エリア簡単確認
その他機能も
簡単切替

家族コール2・Aタイプ テクノスジャパン

ベッドから降りると報知します!

型式	商品コード	TAISコード
HK-2A	764040	00318-000055

- 床センサー・サイズ：全幅100×全高0.4×奥行50cm
- コンソール(送信器)
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V ACアダプタ両用
- メロディチャイム10(受信器)
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



家族コール1・Aタイプも
ご用意しております。

家族コール2・Bタイプ テクノスジャパン

ベッドで起き上がると報知します!

型式	商品コード	TAISコード
HK-2B	764045	00318-000056

- ベッドセンサー・サイズ：全幅80×全高0.4×奥行30cm
- コンソール(送信器)
電源：006P 9V アルカリ電池1個 AC100V ACアダプタ両用
- メロディチャイム10(受信器)
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



家族コール1・Bタイプも
ご用意しております。

家族コール2・Cタイプ テクノスジャパン

赤外線で離床・徘徊行動を検知します!

型式	商品コード	TAISコード
HK-2C(赤外線センサー)	764050	00318-000057

- ハイパー・赤外線センサー-K
サイズ：全幅11×全高7×奥行3.5cm
電源：006P 9V アルカリ電池1個
またはAC100V(ACアダプタ付)
- メロディチャイム10(受信器)
電源：AC100V ACアダプタ付 報知時間・音量：可変



赤外線センサー

メロディチャイム10